

telegram-канал: <https://t.me/kogangabions>

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛЬ ИЗ ГАБИОНОВ (СИДЕНЬЯ, СКАМЬИ)

Сделано в России

Производитель/поставщик: ООО «ЗАВОД ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

Юридический адрес: 125466, г. Москва, Новокуркинское шоссе, д.31

Адрес производства: 391962, Рязанская область, г. Рязск, ул. Макаровой, д. 1А

Служба по качеству: ✉ info@kogangabions.ru ☎ тел.: +7 (495) 664-26-90

Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.

Качество подтверждено сертификатом СДС.

Материал габиона: оцинкованная сталь

Эксплуатация: на улице (все сезоны) и в интерьере. Срок эксплуатации: не менее 10 лет

ОПИСАНИЕ

Мебельные архитектурные формы из габионов являются неповторимым декоративным решением для создания композиции в эко-стиле из сетки, природного камня (или эрклеза) с применением реечного деревянного или пластикового настила. Прекрасно подходят для размещения в экстерьерах и интерьерах в любой сезон.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАКЛАДНЫЕ ЛАГИ, РЕЕЧНЫЙ НАСТИЛ И НАПОЛНИТЕЛЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуются для эксплуатации в умеренной климатической зоне

При транспортировке и хранении не допускать влаги и агрессивной среды


ВНИМАНИЕ

1. НАЛИЧИЕ В СТЫКАХ СЕТКИ ТЕМНОГО НАЛЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКЕ НА ЛИНИИ. НАЛЕТ СО ВРЕМЕНЕМ ИСЧЕЗАЕТ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОСАДКОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ЛИБО МОЖЕТ БЫТЬ УДАЛЕН ПУТЕМ ПРОТИРАНИЯ ВЕТОШЬЮ (ТКАНЬЮ).

2. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРОИСХОДИТ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОКИСЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ И СТАБИЛИЗАЦИЯ АНТИКОРОЗИОННОГО ПАССИВАЦИОННОГО СЛОЯ, ЧТО МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ ПЕРЕХОДОМ ВНЕШНЕГО ВИДА ПРОВОЛОКИ В СВЕТЛО-МАТОВЫЙ ОТТЕНОК.


ПОРЯДОК МОНТАЖА:

ВАРИАНТ 1: МОНТАЖНЫЕ СПИРАЛИ

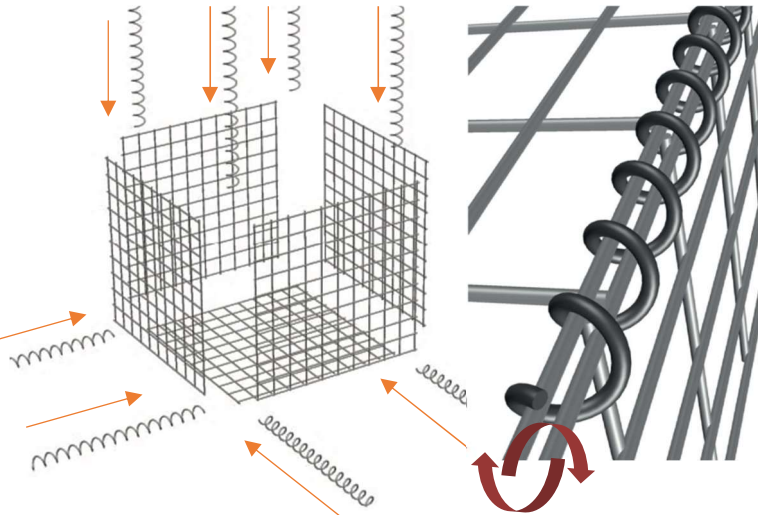

1.1. Соберите дно и стенки габиона-кашпо (или вазона) на **монтажные спирали** путем вкручивания спирали между ячейками сетки двух соединяемых граней сварных панелей

ВАРИАНТ 2: БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (+КЛИПСЫ)

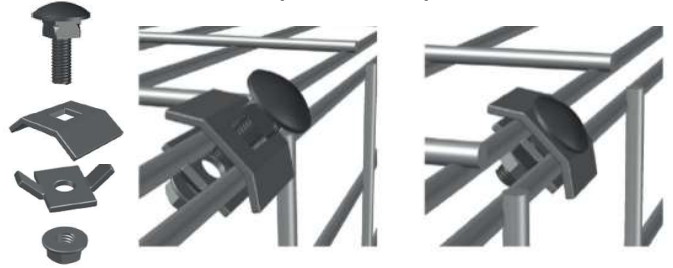

1.2. Соедините оставшиеся грани конструкции при помощи идущих в комплекте **болтовых соединений**. Болтовое соединение состоит из болта с полукруглой головкой, обжимной металлической пластины, шайбы и гайки. Закрепляйте болтовое соединение по принципу: сначала крайние ячейки ближе к углам (краям) конструкции, далее по длине ребра. По длине ребра болтовые соединения ставятся не чаще чем через 35-40 см друг от друга

2. Начните наполнять габион природным камнем или иным наполнителем. Укладывайте камень аккуратно, подбирая по форме так, чтобы между камнем оставались минимальные зазоры. Через 25-30 см высоты укладки камня установите крючковые **монтажные стяжки** для дополнительной фиксации противоположных панелей габиона относительно друг друга. Концы стяжек подгибайте внутрь. Стяжки с обеих сторон крепите **по внешнему прутку** сварной карты

3. В верхнем слое наполнителя скамьи или сиденья разместите закладные лаги (нарезанные в размер по ширине или длине в зависимости от планируемого к размещению настила), после чего закройте крышку габиона на крепления (спирали/болты)

4. К закладным лагам сверху через сетку габиона смонтируйте реечный настил для сиденья

Наполнитель
(природный камень,
эркез и т.д.)



Монтажные стяжки
(крючки)
Края загибаются внутрь



Закладные лаги



Настил

